

新一代优化型XCE限位开关

坚固耐用 多行业 经典之选



TE公众二维码



- 拥有更高强度：头部件为金属优化材质
- 防锈能力卓越：通过了300小时抗盐雾试验
- 高电气寿命：电气寿命高达80万次(220VAC, 3A)
- 高机械寿命：内部机械结构优化，高达1000万次机械寿命



塑机



机床



立库



包装



物流




木工

...



Simply easy!™





Telemecanique
Sensors

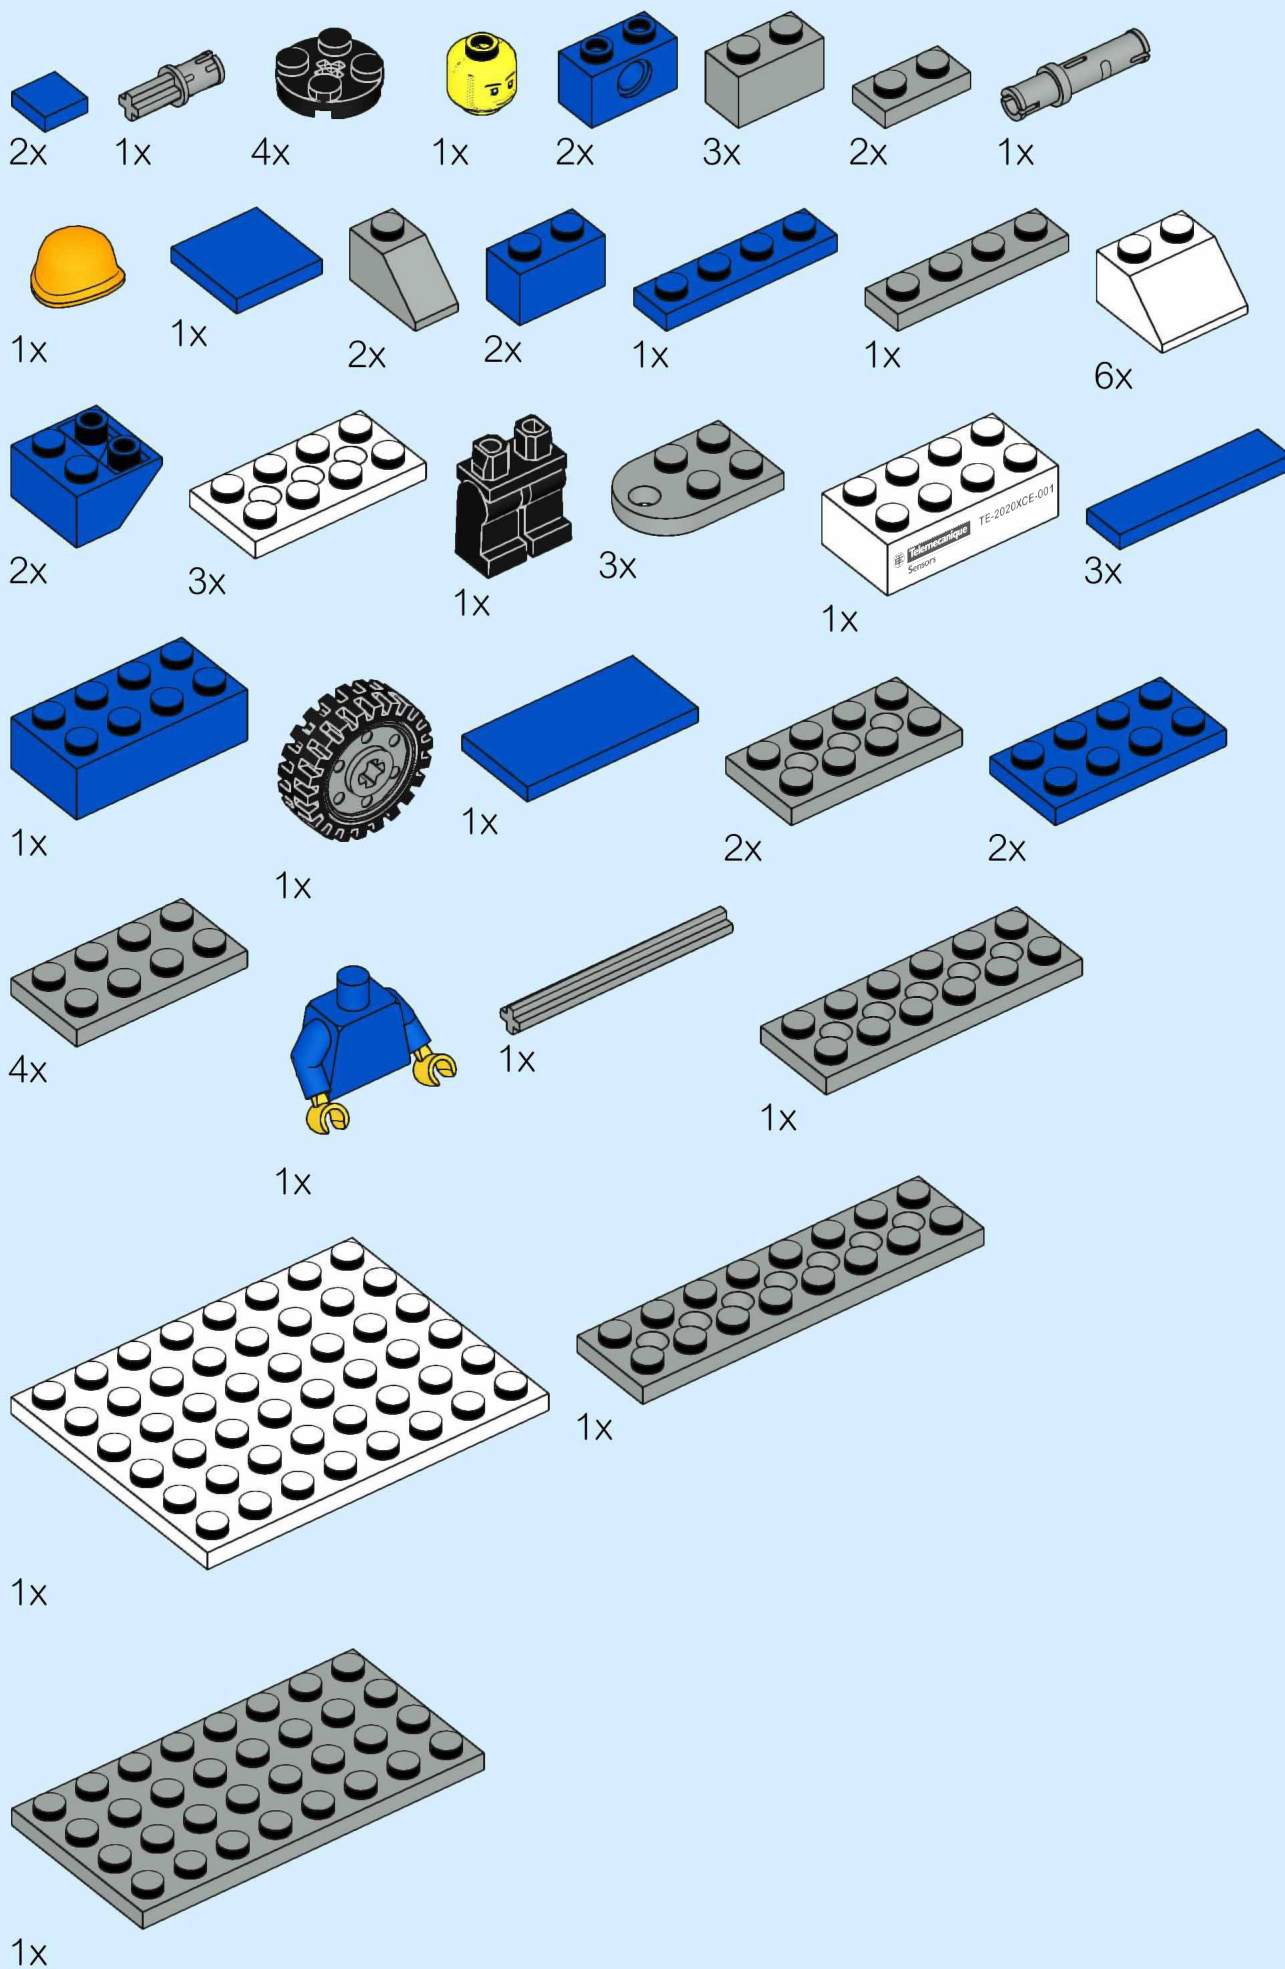



1

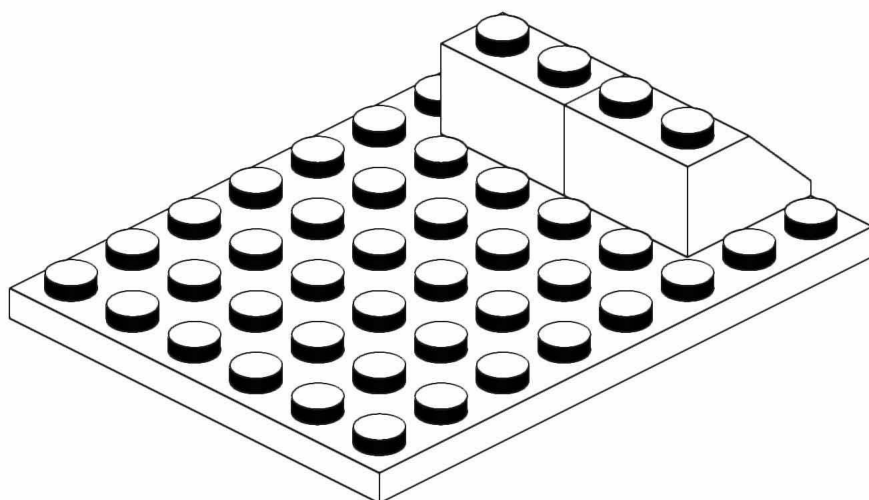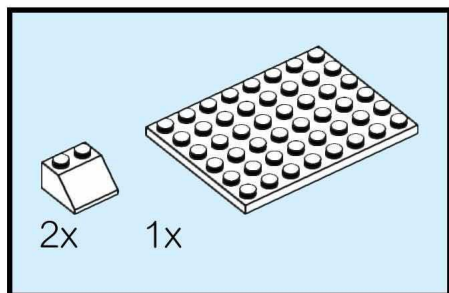



2

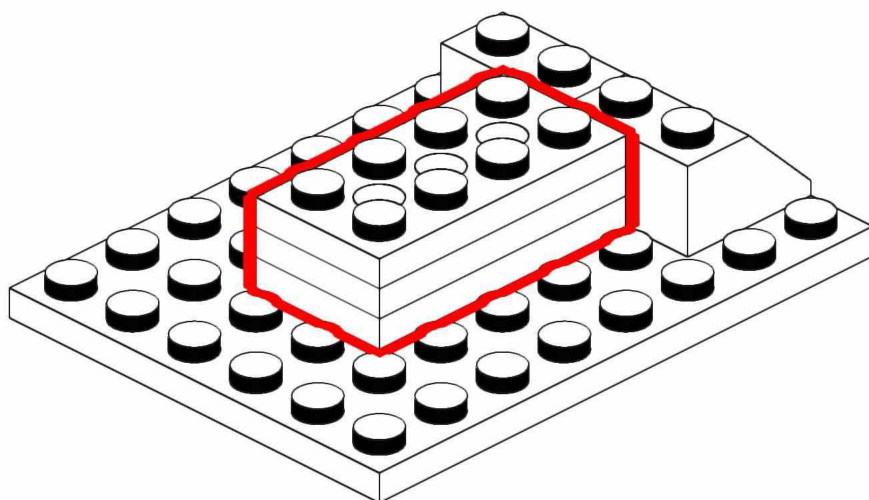



3

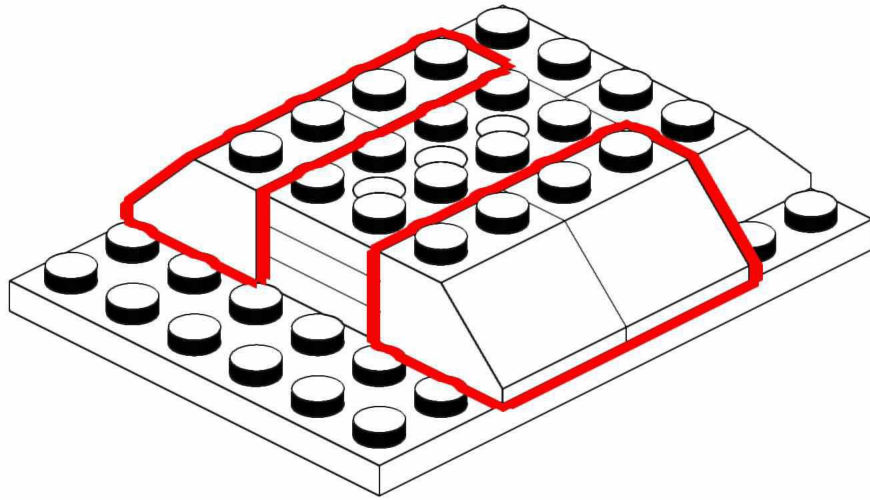



4

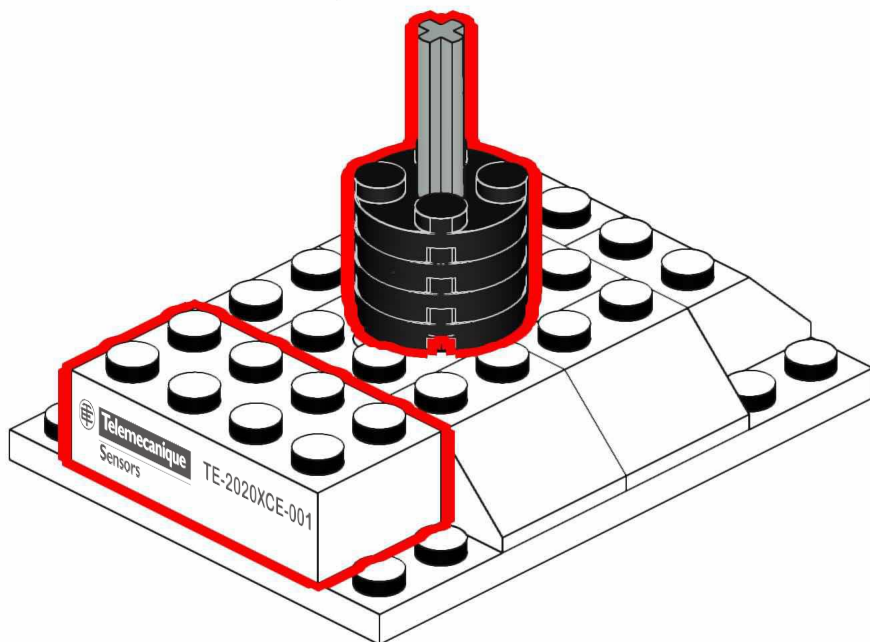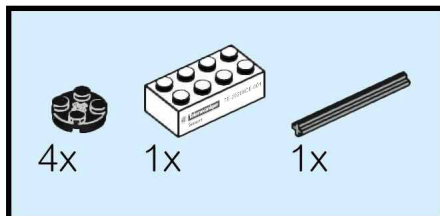



5

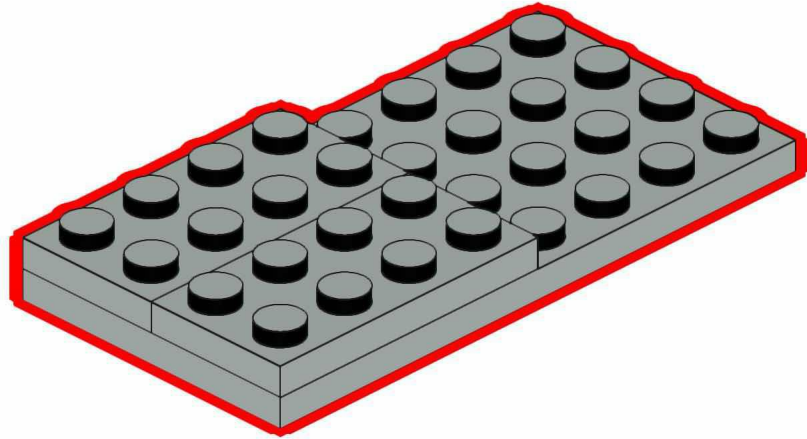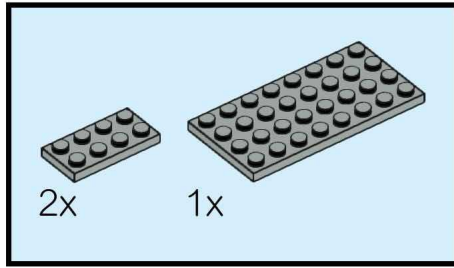



6

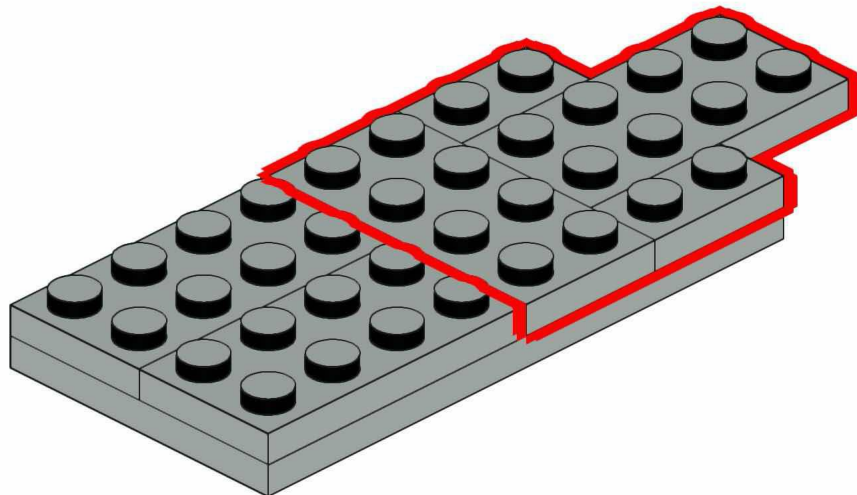



7

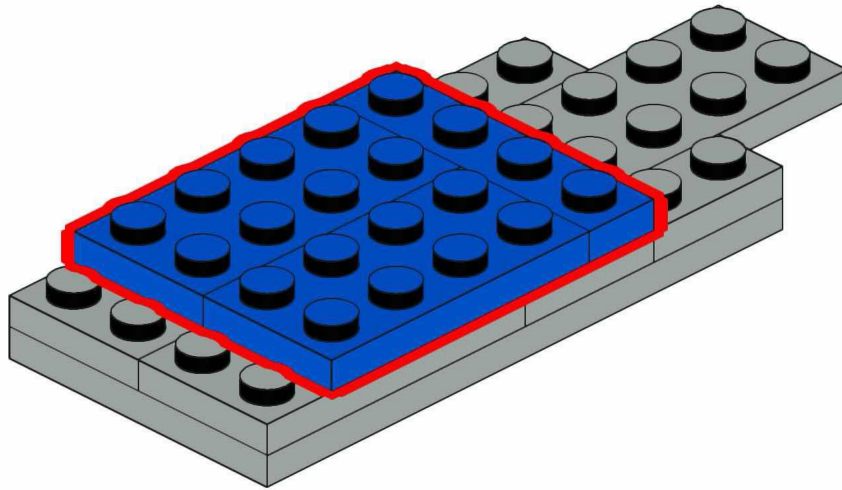



8

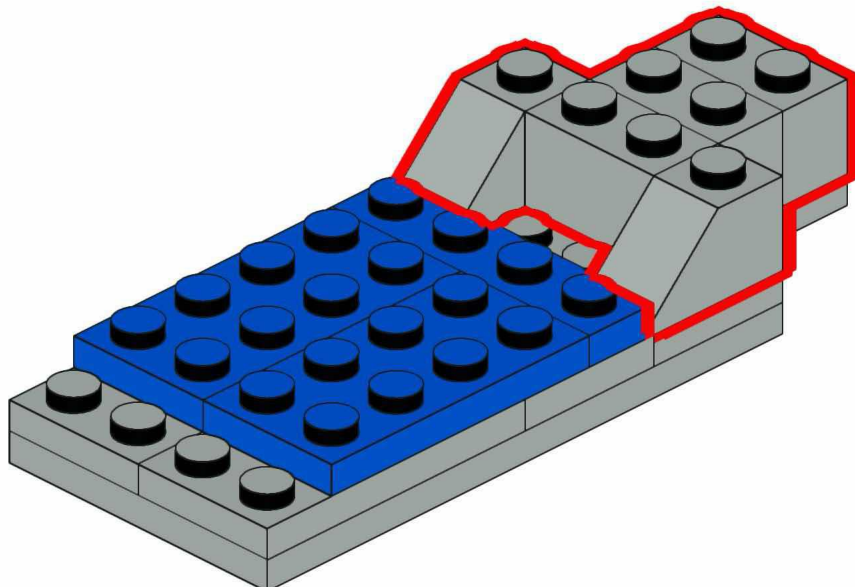



9

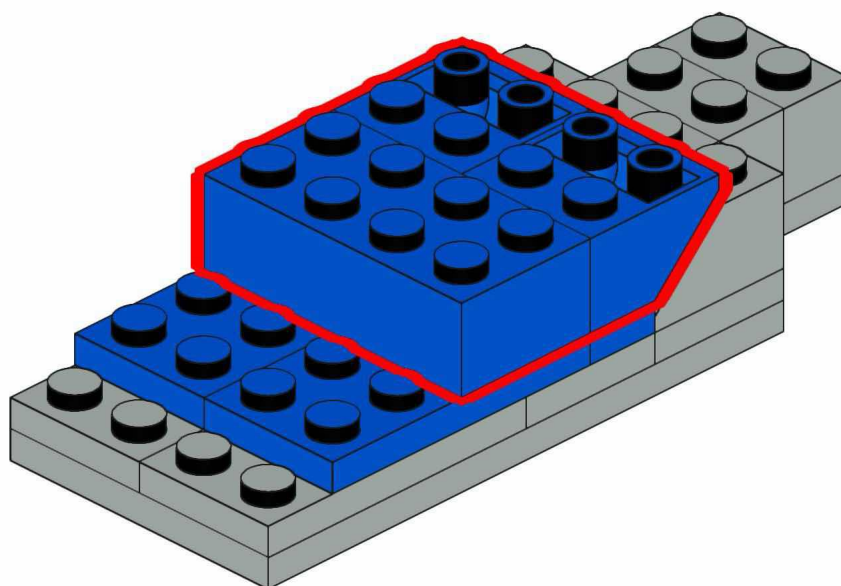



10

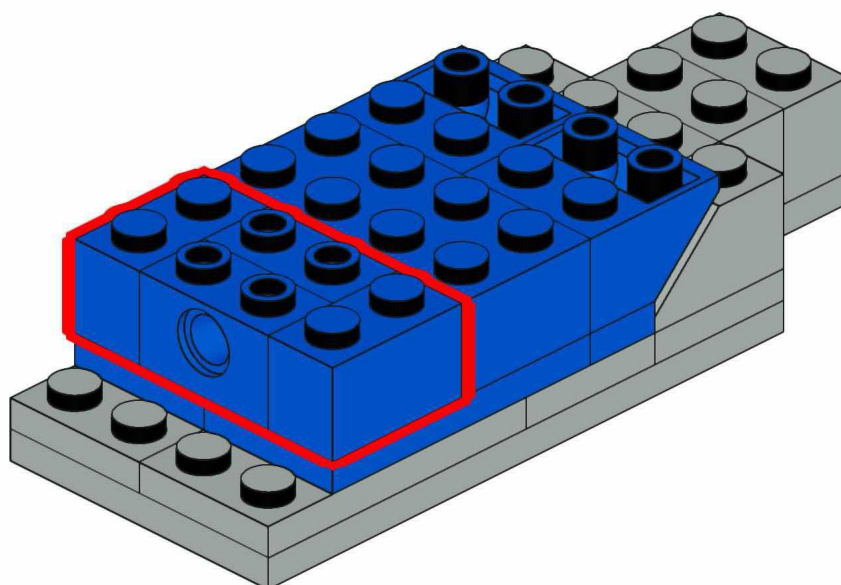



11

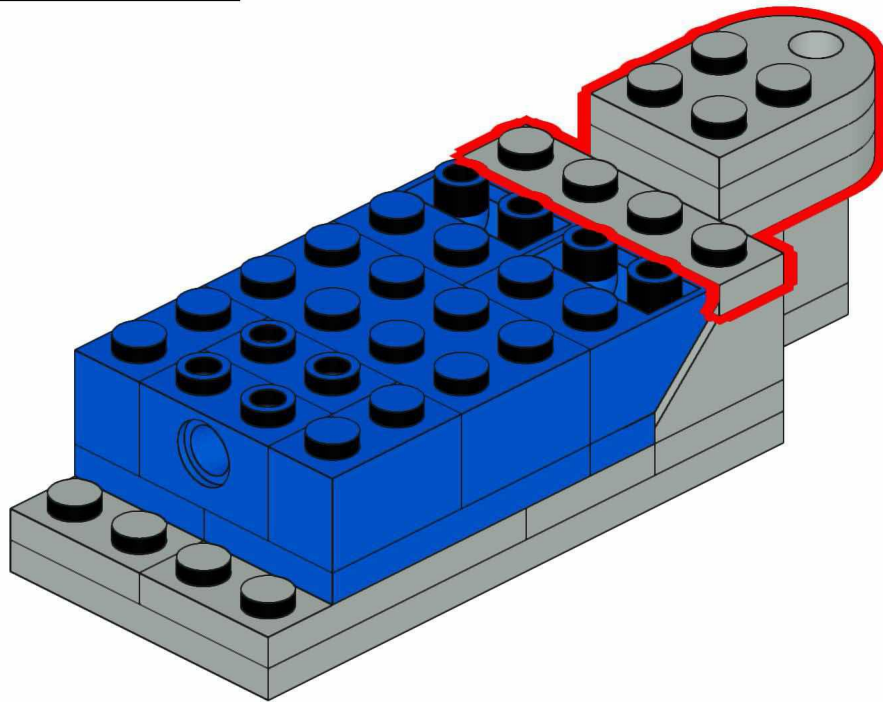



12

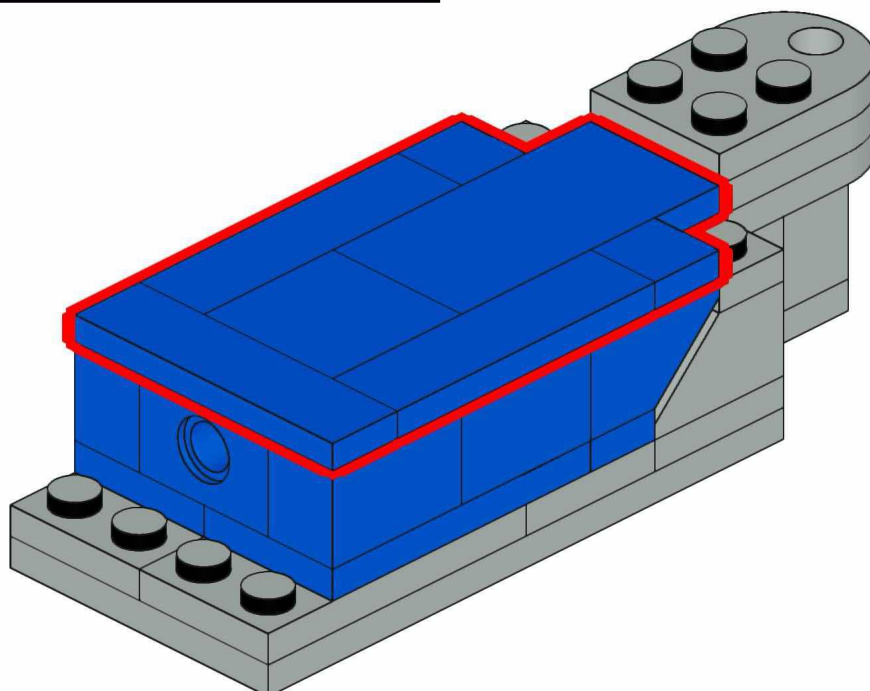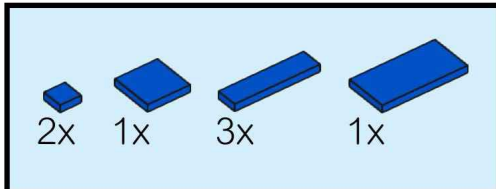



13

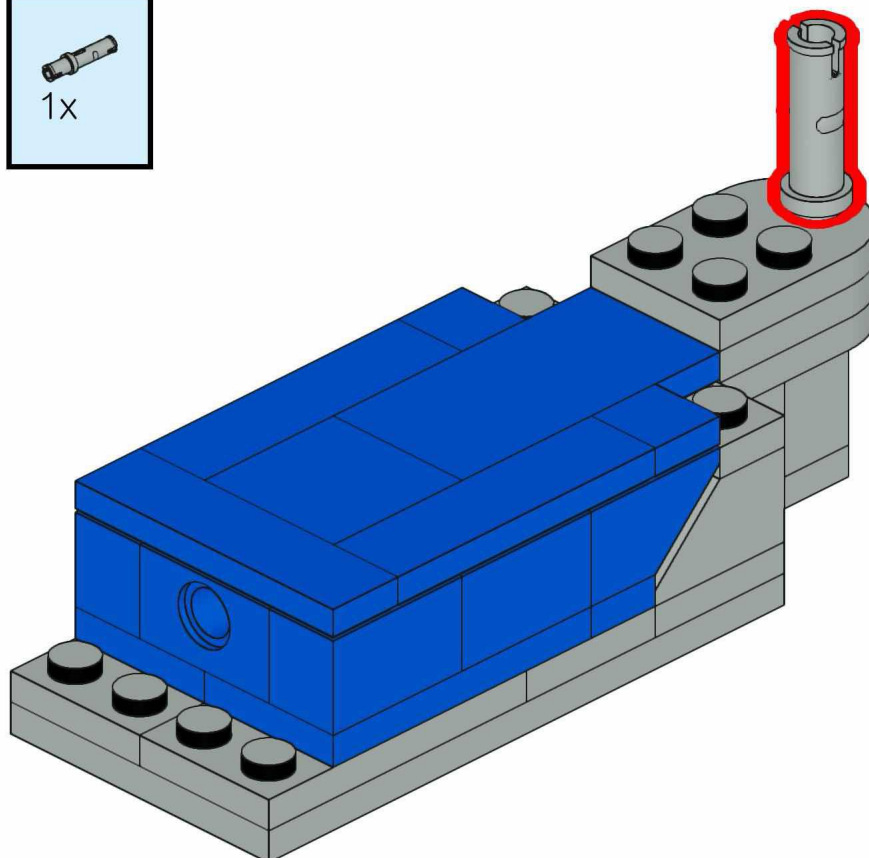



14

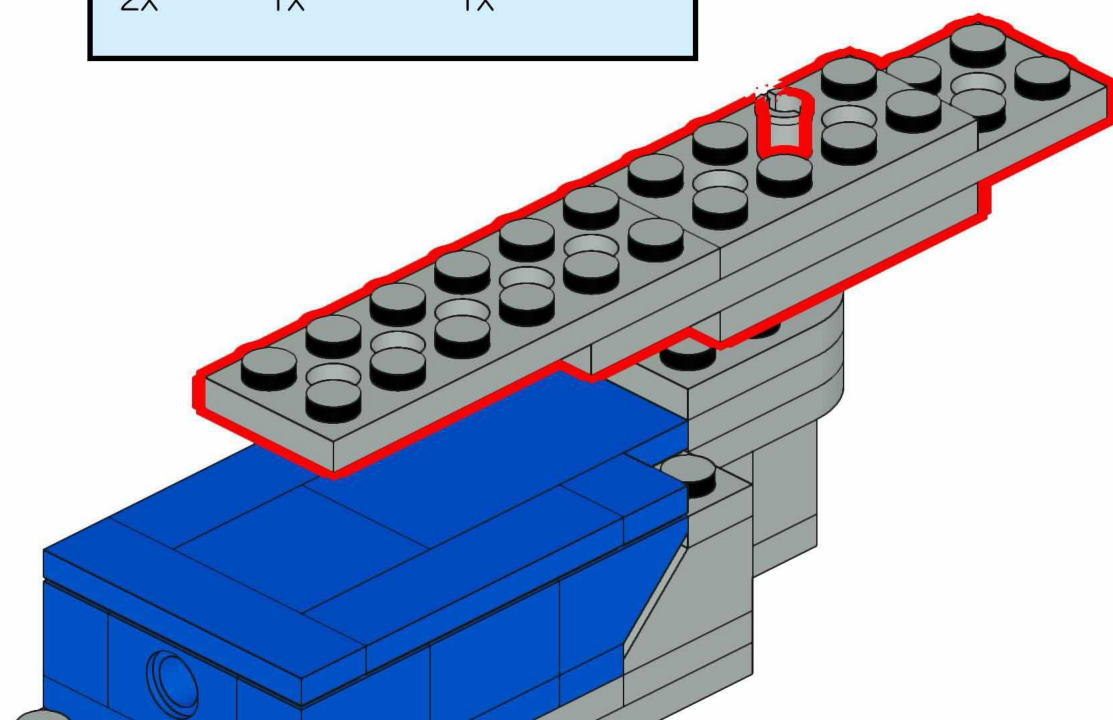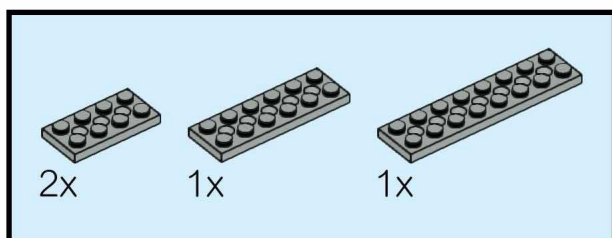


15

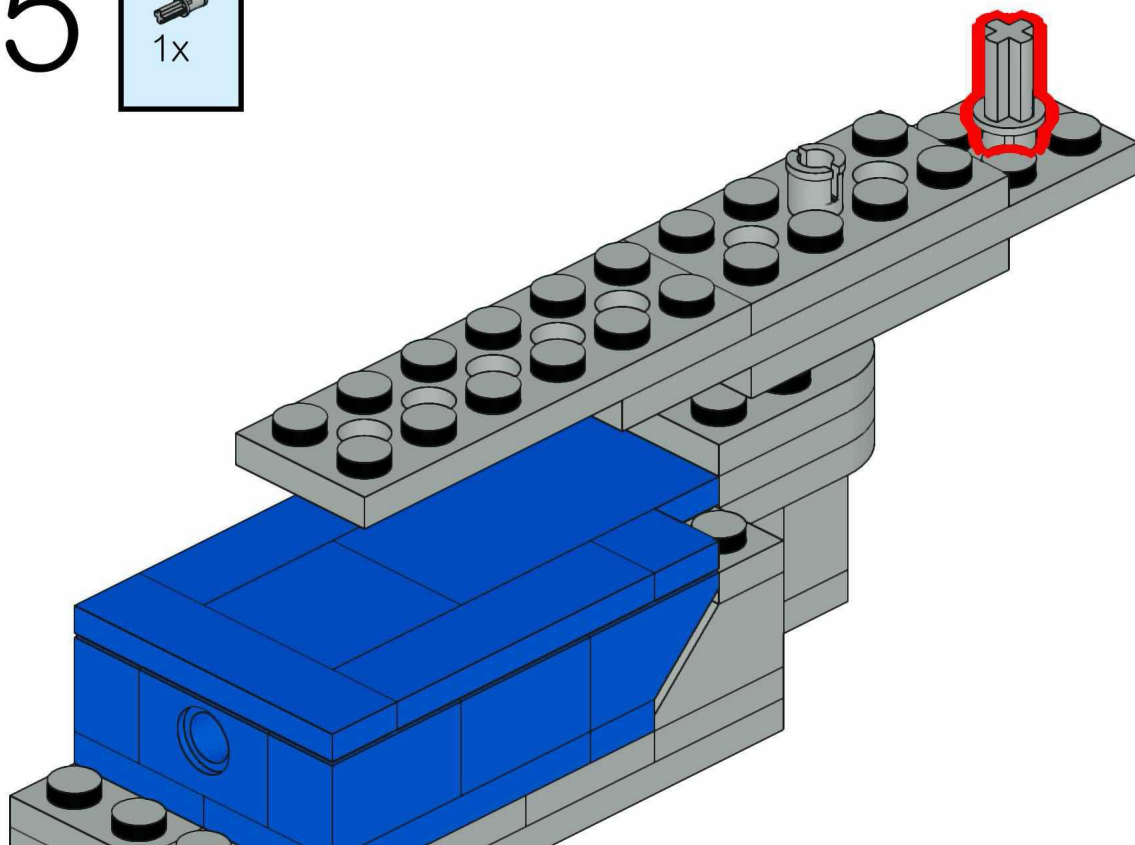



16

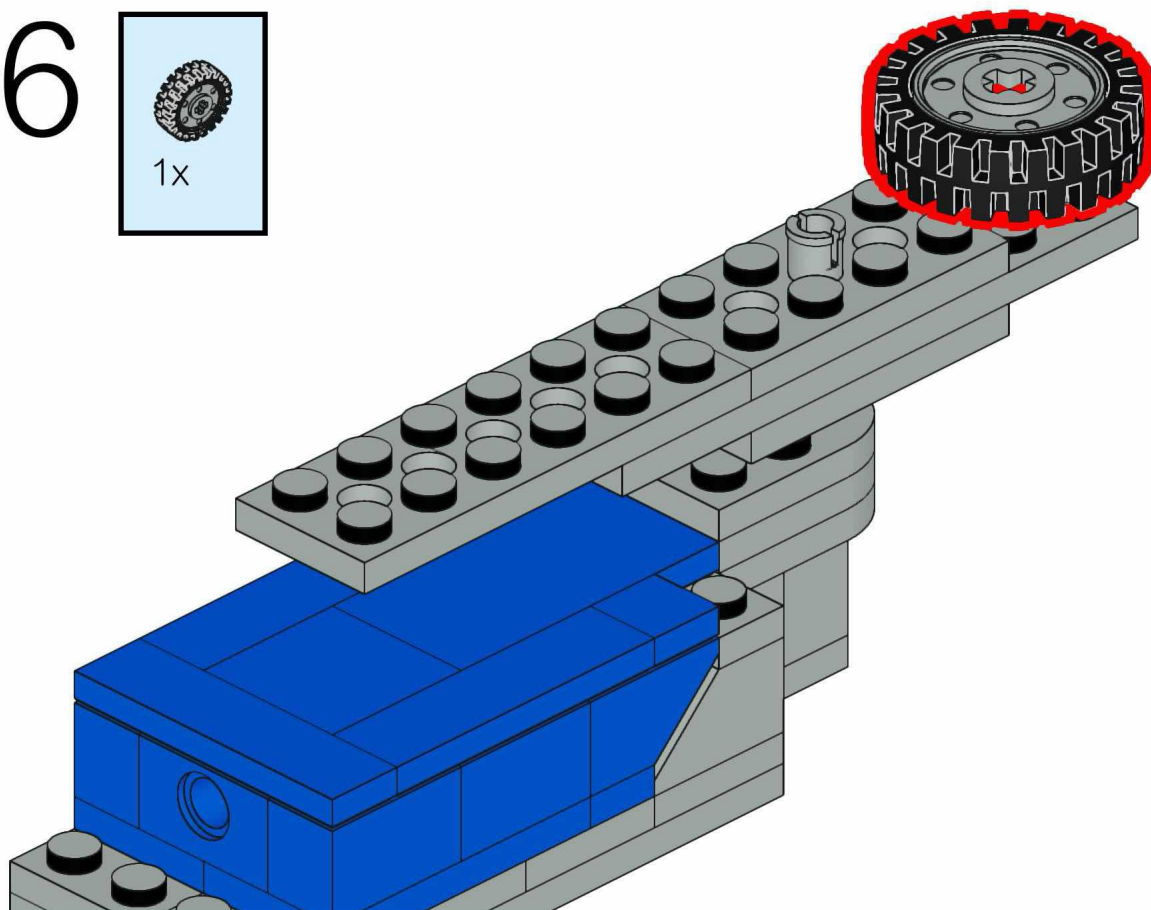

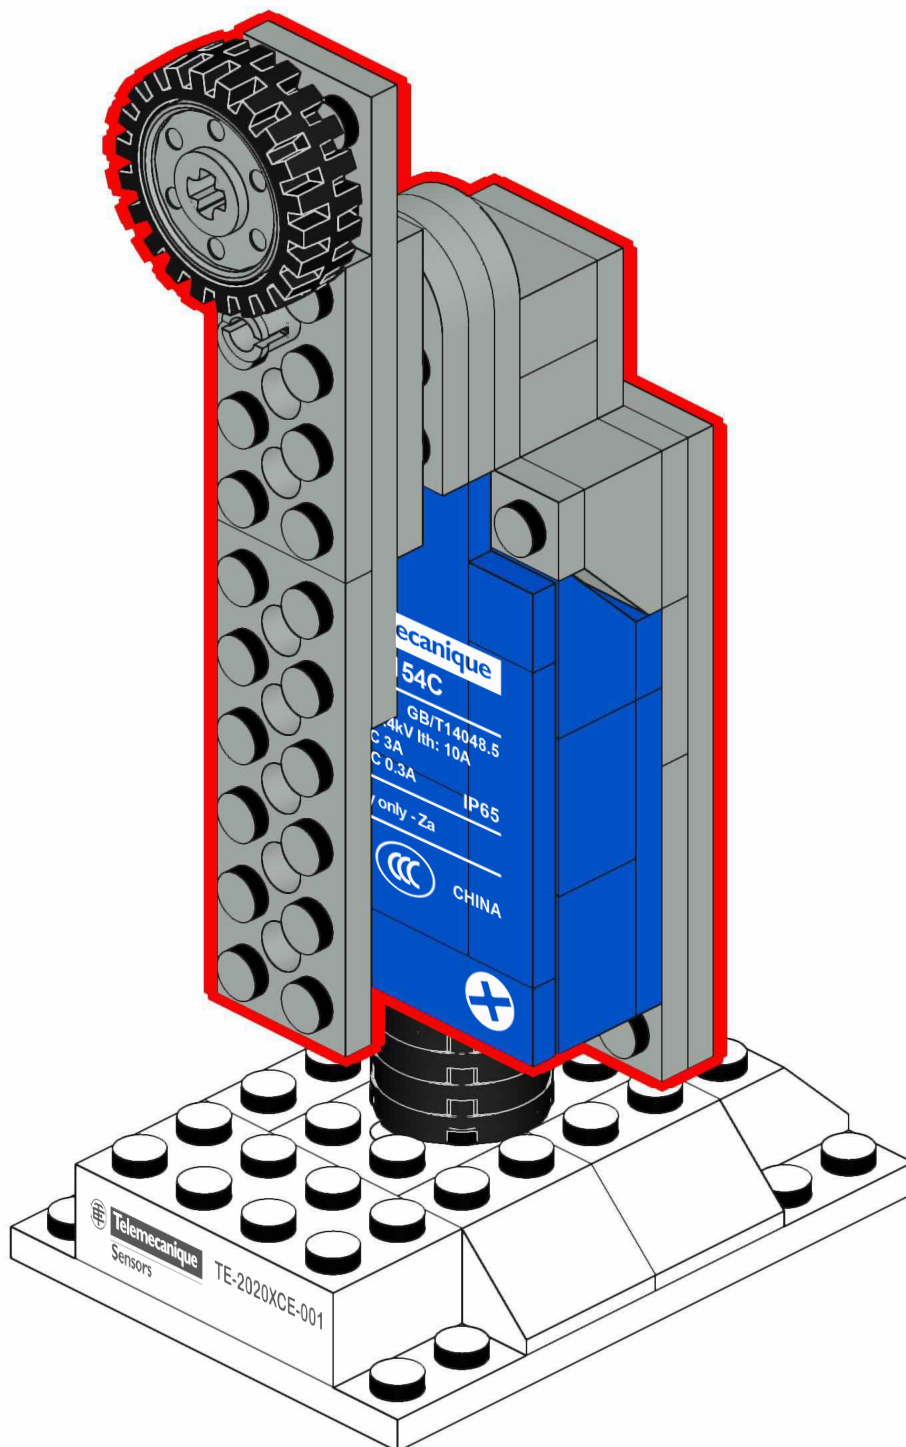

18

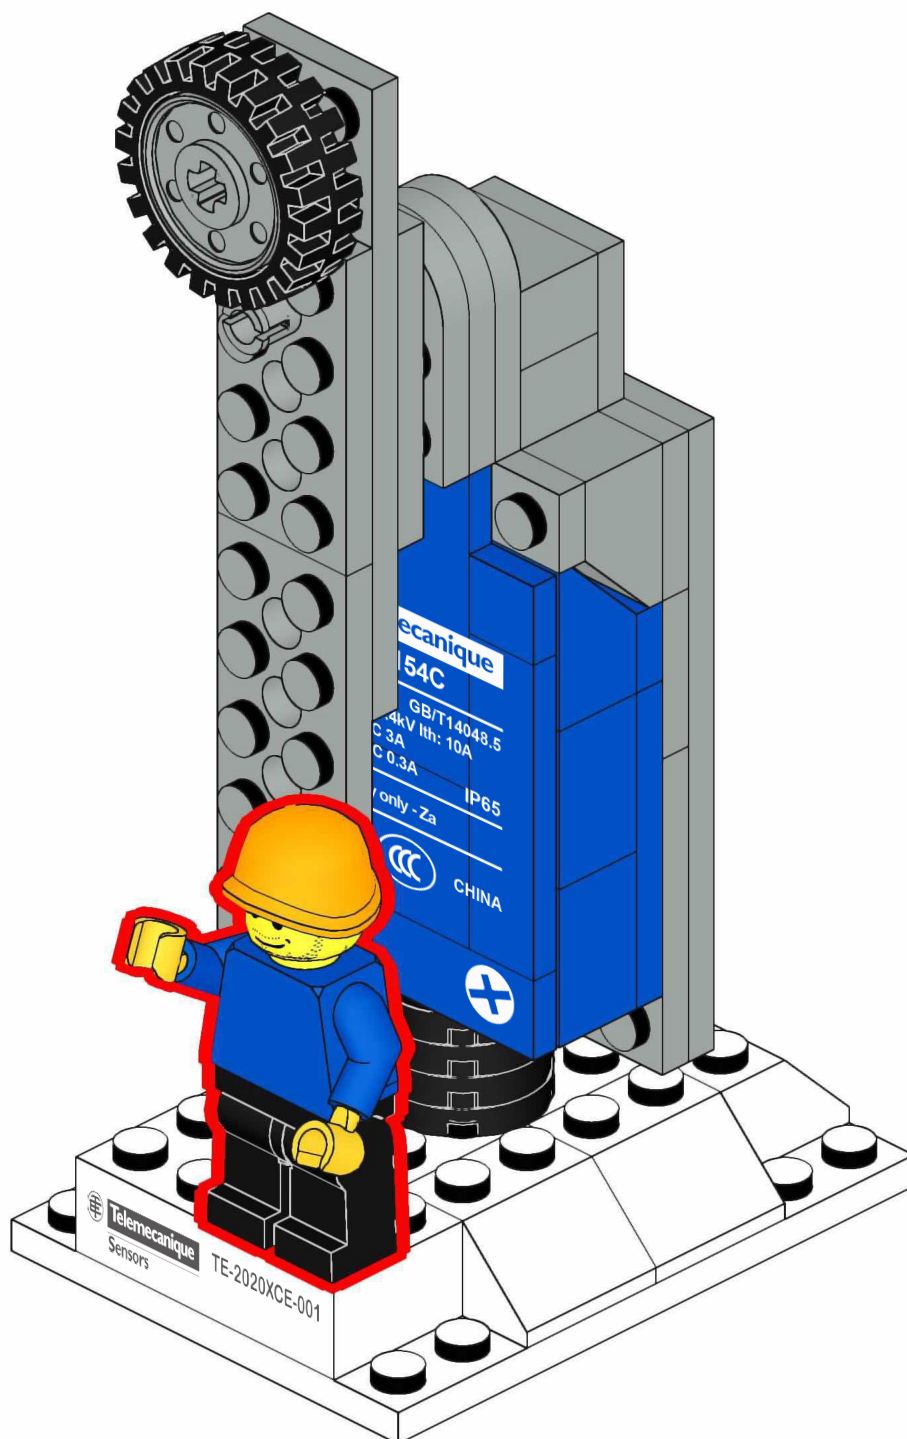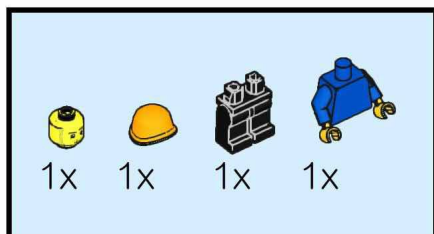

新一代优化型XCE限位开关

坚固耐用 多行业 经典之选



TE公众二维码



- 拥有更高强度：头部件为金属优化材质
- 防锈能力卓越：通过了300小时抗盐雾试验
- 高电气寿命：电气寿命高达80万次(220VAC, 3A)
- 高机械寿命：内部机械结构优化，高达1000万次机械寿命



塑机



机床



立库



包装



物流



木工

...


Simply easy!™



Telemecanique
Sensors

新一代优化型XCE限位开关

尺寸

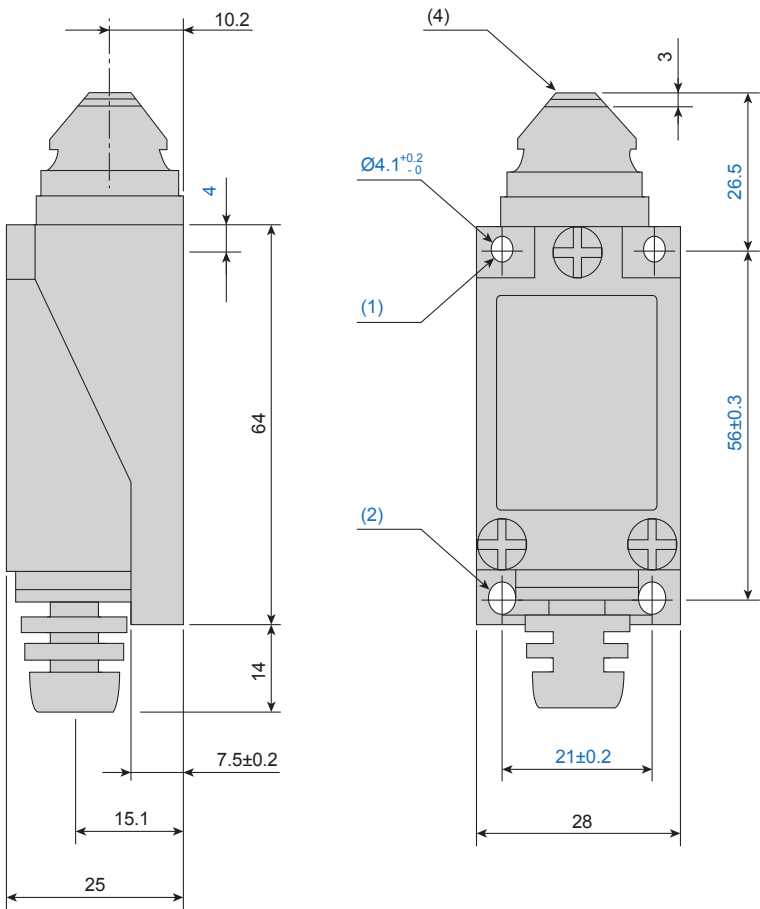

一般特性

- 防护等级：IP65
- 符合以下标准：CE，CCC，符合IEC60947-5-1
- 机械寿命可达：1000万次
- 电气寿命可达：80万次
- 运行温度范围可达：-25...+70°C
- 抗撞击性能可达：30 gn，11ms
- 抗震性可达：10~55Hz，3mm双振幅
- 接触电阻小于：25mΩ
- 材料绿色环保，符合RoHS (EU & CN)，ReaCH

型号

操作头	1NO+1NC (Za)
金属柱塞直动式	XCE110C
钢滚轮直动式 左右触发	XCE102C
钢滚轮直动式 前后触发	XCE103C
热塑滚轮摇杆	XCE118C
钢滚轮摇杆	XCE119C
长度可调热塑滚轮摇杆	XCE145C
长度可调钢滚轮摇杆	XCE146C
圆形钢棒摇杆 $\varnothing 3$ mm	XCE154C
猫须式	XCE106C
塑料端头弹簧杆	XCE181C



施耐德电气中国版权所有

客户关爱中心热线：400 810 1315

施耐德电气(中国)有限公司
Schneider Electric (China) Co.,Ltd.
<https://www.se.com/cn>
www.tesensors.cn

北京市朝阳区望京东路6号
施耐德电气大厦
邮编: 100102
电话: (010) 8434 6699
传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,
East WangJing Rd., Chaoyang District
Beijing 100102 P.R.C.
Tel: (010) 8434 6699
Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更，文中所述特性和本资料中的图像
只有经过我们的业务部门确认以后，才对我们有约束。

本手册采用生态纸印刷